



FILTRO DE VENDEO

Los filtros de venteo HF evitan ingreso de polvo dentro de equipos, los cambios de temperatura producidos al operar generan reflujos de aire que arrastran consigo partículas perjudiciales para los fluidos y mecanismos que reducen drásticamente la vida útil de los componentes y elevan las posibilidades de desgastes prematuros. Utilizar estos filtros durables favorecen la confiabilidad de todo el sistema y mejoran la rentabilidad de la empresa.

Elementos aptos para depósitos de refrigerante, agua, glicol, etc.

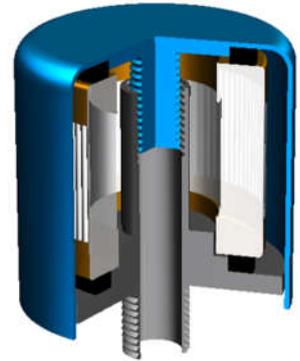

ESPECIFICACIONES

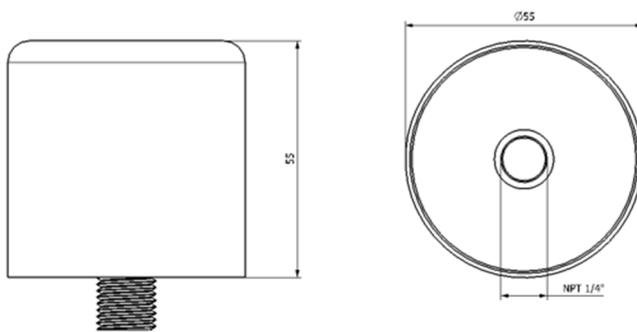

Modelos	HFV-4 S
Diámetro	55 mm
Altura	64 mm
Rosca	1/4 " NPT
Eficiencia filtrado	3 μ ($\beta_3 \geq 200$)
Máx. Flujo	19 lpm

Rentable

El elemento filtrante se cambia de manera sencilla y permite numerosos recambios sin tener que cambiar la carcasa

Durable

Carcasa zincada y pintada de alta resistencia. Sellos oring en ambas partes, ajuste manual para evitar desgaste prematuro.

Versátil

Utilizable en industria minera, metalúrgica, alimenticia, aceitera, siderúrgica, cementera, madera, venteos cercanos a altas temperaturas, etc.

Adaptable

Rosca de 1/4". Consultar por adaptadores para diferentes aplicaciones.

Aplicaciones

- Reductores
- Cajas de engranajes
- Centrales Hidráulicas
- Almacenaje de fluidos (agua, glicol, etc.)

Por filtros desecantes consulte nuestra familia HF

